

Anti-Carbonation(Safe)

وصف المنتج:

Anti-Carbonation(Safe) هو منتج ذو جودة عالية مصمم للاستخدامات الخارجية والداخلية لحماية الأسطح من الأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية **Anti-Carbonation(Safe)** هو منتج منفذ بأستخدام أكرليك نقي **Anti-Carbonation(Safe)** هو منتج يستخدم كبرايمر وايضا كطبقة نهائية .

الخواص:

تم تصنيع منتج **Anti-Carbonation(Safe)** من أكرليك نقي ١٠٠ % ومواد عالية الجودة .

أماكن الإستخدام:

Anti-Carbonation(Safe) مناسب للاستخدام على مختلف أنواع الأسطح الخارجية والداخلية المعرضة لأشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة.


المميزات:

- المقاومة العالية لغاز ثاني اكسيد الكربون علي الاسطح الخرسانية والمنشآت المعدنية (يتم تحديد مقاومة RCO_2 لانتشار ثاني أكسيد الكربون لطبقة رقيقة من السطح خلال تدفق غاز ثاني أكسيد الكربون عبر الطبقة قيمة RCO_2 معامل انتشار ثاني أكسيد الكربون = ٤٧٠٠٠٠)
- المقاومة العالية لغاز للرطوبة علي الاسطح الخرسانية والمنشآت المعدنية (مقاومة التسريب لبخار الماء بالمرور عبر السطح ، مع الاخذ في الاعتبار سمك المادة
- (U-VALUE H2O DIFFUSION COEFFICIENT = 1590).
- MOISTURE VAPOR TRANSMISSION RATE WVTR=0.09 Kg/m² day
- CRACK BRIDGING ABILITY =UP TO 2.3mm
- حماية ممتازة ضد الاشعة فوق بنفسجية.
- حماية الهياكل الحديدية بالمباني الخرسانية من التآكل .
- مقاوم للتصاق بالتربة.
- مقاوم لتكون الطحالب والفطريات.
- يمكن دهانه على الاسطح الاسمنتية والجبس.
- صديق للبيئة.

طريقة التطبيق:

- تأكد من أن السطح المراد دهانه نظيف، متماسك، متجانس، خالي من الشحوم، والمواد العالقة الغريبة.
- يتم دهان وجه واحد من منتج Anti-Carbonation كبطانة
- يتم التشطيب بدهان وجه واحد أو أثنان من منتج Anti-Carbonation حسب الحاجة
- قم بالتطبيق باستخدام بالفرشاة او الرولة اومسدس الرش.
- درجة حرارة أثناء التطبيق يجب الاتقل عن ١٠ °درجة مئوية
- سمك الفيلم الجاف النهائي يجب الايقل عن ٢٥٠ ميكرون



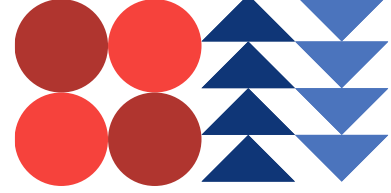

المعلومات الفنية:

نوع المنتج	دهان خاص لحماية الأسطح الخارجية لتأثير الشمس والعوامل الجوية
الرابط	اكريليك نقى
اللمعة	مط
الألوان	أبيض & رمادى & أسود
زمن الجفاف الابتدائي	١ - ٢ ساعة
إعادة الدهان	٤ - ٥ ساعات
زمن الجفاف النهائي	١٢ - ١٥ ساعة
مقاومة نفاذية غاز ثاني اكسيد الكربون	٠,٥٩ جم/م ^٢ . يوم
محتوى المواد الصلبة بالحجم	٥٠ ± ٣ %
محتوى المواد الصلبة بالوزن	٦٨ ± ٣ %
الوزن النوعي	١,٥٨ ± ٠,٠٣ جم / سم ^٣
التخفيف	بالمياه عند اللزوم بحد اقصى ٥ %.
معدل الاستهلاك الاسترشادي	٨ - ١٠ م ^٢ / لتر وحسب حالة السطح بسمك فيلم ٢٥٠ ميكرون
التخزين والصلاحيه	عام من تاريخ الإنتاج بشرط التخزين في العبوات الأصلية السليمة في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة
المواصفات	مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩ / ٢٠٢٠

السلامة والصحة:

تجنب ملامسة المادة للعين والجلد. للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج.

ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث المعملية، والعمل الميداني، والتطبيق .
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب .
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام .
- للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا www.orient-paints.com او الاتصال على 19842 .

ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصداره لهذا المنتج
تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٣

