

بوية ألومنيوم

وصف المنتج:

بوية ألومنيوم : منتج خاص بدهان الأسطح المعدنية.

أماكن الإستخدام:

بوية ألومنيوم هي بويات مصممه خصيصا لدهان الأسطح المعدنية مثل أعمدة الأتارة والبوابات المعدنية.

المميزات:

- معدل استهلاك قليل.
- مقاومة جيدة للعوامل الجوية.
- سهل التطبيق.

طريقة التطبيق:


تحضير السطح:

- تأكد من أن السطح المراد دهانه نظيف، متماسك، متجانس، خالي من الشحوم، والمواد العالقة الغريبة.

التشطيب:

- يتم التقليب الجيد ل بوية ألومنيوم قبل الأستخدام.
- يتم الدهان (بإستخدام الفرشاة أو الرش) وجه الى وجهان من بوية ألومنيوم وذلك حسب الجوده المطلوبه.



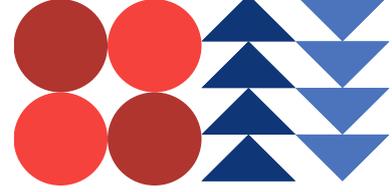

المعلومات الفنية:

نوع المنتج	دهان زيتي
الرابط	ألكيد
الألوان	فضي
زمن الجفاف الابتدائي	٦٠ دقيقة
زمن الجفاف النهائي	١٨ ساعة
اللزوجة عند درجة ٢٥° مئوية	٥٠ ± ٥ كربس
محتوى المواد الصلبة بالحجم	٤٥ ± ٣ %
محتوى المواد الصلبة بالوزن	٥١ ± ٣ %
الوزن النوعي	٠,٩٦ ± ٠,٠٣ % جم / سم ^٣
التخفيف	النفط بحد أقصى ١٠ %
معدل الاستهلاك الاسترشادي	٨ - ١٠ م ^٢ / لتر / وجه حسب حالة السطح
التخزين والصلاحيية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج بشرط التخزين في العبوات الأصلية السليمة في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة
المواصفات	مطابق للمواصفة الفنية الداخلية رقم ١٠ الخاصة بشركة أورينت طبقا للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١

السلامة والصحة:

تجنب ملامسة المادة للعين والجلد. للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج.

ملاحظات:

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث المعملية، والعمل الميداني، والتطبيق .
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب .
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام .
- للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا www.orient-paints.com او الاتصال على 19842 .

ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصدارة لهذا المنتج
تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٣

