

بوية بردورة

وصف المنتج:

بوية بردورة هو دهان لأكيه (زيتي) مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية، والملونات والإضافات الخاصة. مقاومة للأحتكاك تم تصنيع بوية بردورة للأستخدام في دهانات البردورة.

الخواص:

بوية بردورة مصنعة من راتنجات صناعية وإضافات وملونات عالية الجودة.

أماكن الإستخدام:

بوية بردورة للأستخدام في دهان البردورة.

المميزات:

- دهان مطفى.
- ذو قوة تخبئة ممتازة.
- سهل التطبيق.

طريقة التطبيق:


تحضير السطح:

- تأكد من أن السطح المراد دهانه نظيف، متماسك، متجانس، خالي من الشحوم، والمواد العالقة الغريبة.

التشطيب:

- يتم التقليب الجيد ل بوية بردورة قبل الأستخدام.
- يتم دهان وجه واحد من بوية بردورة بسمك عالى.



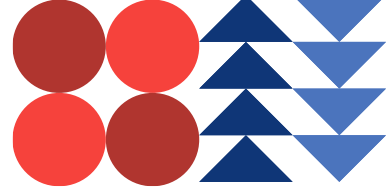

المعلومات الفنية:

نوع المنتج	دهان زيتي
الرابط	ألكيد
الألوان	أبيض وحسب الكارطة الخاصة بشركة أورينت .
زمن الجفاف الابتدائي	٤٥ - ٦٠ دقيقة
زمن الجفاف النهائي	٨ - ١٠ ساعة
اللزوجة عند درجة ٢٥° مئوية	١٠٥ ± ٥ كريس
محتوى المواد الصلبة بالحجم	٥٠ ± ٣ %
محتوى المواد الصلبة بالوزن	٧٥ ± ٣ %
الوزن النوعي	١,٥ ± ٠,٣ % جم / سم ٣
التخفيف	النفط بحد أقصى ١٠ %
معدل الاستهلاك الاسترشادي	٤ - ٦ م ٢ / لتر / وجه سمك فيلم ١٠٠ - ١٢٠ ميكرون حسب حالة السطح
التخزين والصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج بشرط التخزين في العبوات الأصلية السليمة في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة
المواصفات	مطابق للمواصفة الفنية الداخلية رقم ١١ الخاصة بشركة أورينت طبقا للقرار الوزاري رقم ١٩٩٦/١٨١

السلامة والصحة:

تجنب ملامسة المادة للعين والجلد. للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج.

ملاحظات :

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث المعملية، والعمل الميداني، والتطبيق .
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب .
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام .
- للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا www.orient-paints.com او الاتصال على 19842 .

ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصدارة لهذا المنتج
تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٣

