

كريتال مط ٤٢٢

وصف المنتج:

كريتال مط ٤٢٢ هو دهان لاكمه (زيتي) مط ذو جودة ممتازة مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية، والملونات والإضافات الخاصة . تم تصنيع كريتال مط ٤٢٢ ليعطى ميزة ثبات اللون، والعمر الطويل، والتغطية العالية.

الخواص:

كريتال مط ٤٢٢ مصنع من راتنجات صناعية، وملونات عالية الجودة، وإضافات.

أماكن الإستخدام:

كريتال مط ٤٢٢ مثالي للاستخدامات على الأسطح الخشبية، أو الألواح الصلبة والهشة، أو على الخرسانة، أو المحارة، أو الحديد الجديد بعد استخدام البرايمر كما يمكن تعديله للاستخدام كمعجون لاكمه.

المميزات:

- مقاومة عالية للاصفرار.
- معدل تغطية عال.
- مقاوم للعوامل الجوية.
- صلابة عالية وعمر طويل.

طريقة التطبيق:


تحضير السطح:

- تأكد من أن السطح المراد دهانه نظيف، متماسك، متجانس، خالي من الشحوم، والمواد العالقة الغريبة.
- قم بدهان وجه واحد من بريمول ٤٠١ من أورينت بالفرشاة، أو الرولة، أو الرش في حالة الأسطح المعدنية.
- قم بدهان وجه واحد من سوبر سيل ١٢٣ من أورينت بالفرشاة أو الرولة أو الرش في حالة الأسطح الغير معدنية.
- يتم تسوية وتنعيم السطح باستخدام طبقتين من معجون أكريليك ١٠٠٠ من أورينت

التشطيب:

- يتم دهان وجهين من كريتال مط ٤٢٢ من أورينت كتشطيب نهائي.
- قم بتنظيف الادوات باستخدام النفط المعدني.



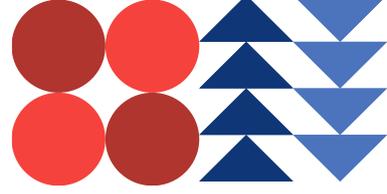

المعلومات الفنية:

دهان زيتي مط	نوع المنتج
الكيد	الرابط
أبيض و ألوان متعددة ويمكن تلوينه من خلال نظام تلوين اورينت	الألوان
٤٥-٦٠ دقيقة	زمن الجفاف الابتدائي
١٦ ساعة	زمن الجفاف النهائي
٨٠ ± ٥ كريس	اللزوجة عند درجة ٢٥ ° مئوية
من ٥٣ الى ٦٠ ± ٣ % حسب اللون المطلوب	محتوى المواد الصلبة بالحجم
من ٧٤ الى ٧٩ ± ٣ % حسب اللون المطلوب	محتوى المواد الصلبة بالوزن
من ١,٤٣ الى ١,٥٥ ± ٠,٣ جم/سم ^٣ حسب اللون المطلوب	الوزن النوعي
النفط بحد أقصى ١٠ %	التخفيف
١٢ - ١٤م / لتر / وجه بسمك فيلم ٥٠ ميكرون وحسب حالة السطح	معدل الاستهلاك الاسترشادي
عامان من تاريخ الإنتاج بشرط التخزين في العبوات الأصلية السليمة في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .	التخزين والصلاحية
مطابق للمواصفة القياسية المصرية ٢٠٢٢/٨٥٦٣ صنف ٢	المواصفات

السلامة والصحة:

تجنب ملامسة المادة للعين والجلد. للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج.

ملاحظات :

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث المعملية، والعمل الميداني، والتطبيق .
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب .
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام .
- للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا www.orient-paints.com او الاتصال على 19842 .

ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصدارة لهذا المنتج

تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٣

