

ورنيش سبيدو ٥١٠

وصف المنتج:

سبيدو ٥١٠ هو ورنيش عالي اللعة عالي الجودة مصمم للأسطح الخشبية.

الخواص:

سبيدو ٥١٠ ورنيش من مركب واحد مصنع من أساس الكيد.

أماكن الإستخدام:

سبيدو ٥١٠ مصمم خصيصا للأسطح الخشبية، والاماكن الأخرى الغير معرضة للضغط والحركة.

المميزات:


- شفافية عالية.
- عالي اللعة.
- لا يؤثر على ألوان الأخشاب.
- قوة التصاق عالية.

طريقة التطبيق:

تحضير السطح:

- تأكد من أن السطح المراد دهانه نظيف، متماسك، متجانس، خالي من الشحوم، والمواد العالقة الغريبة.
- قم بدهان وجهين أو ثلاثة من سيلر الاخشاب بالفرشاة، أو الرولة، أو الرش.
- يتم دهان وجهين سبيدو ٥١٠ بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش.
- قم بتنظيف الادوات باستخدام روح النفط المعدني.



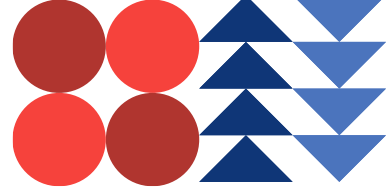

المعلومات الفنية:

نوع المنتج	طلاء شفاف لامع
الرابط	الكيد
الألوان	شفاف
زمن الجفاف	٨ - ١٠ ساعات
اللزوجة عند درجة ٢٥ °مئوية	١٣٠ ± ٥ كريس
محتوى المواد الصلبة بالحجم	٥٢ ± ٥ %
محتوى المواد الصلبة بالوزن	٦٠ ± ٥ %
الوزن النوعي	٠,٩٤ ± ٠,٠٣ جم/سم ^٣
التخفيف	النفط بحد أقصى ١٥ %
معدل الاستهلاك الاسترشادي	١٤ - ١٦ م ^٢ / لتر / وجه بسمك فيلم ٣٠ ميكرون وحسب حالة السطح
اللمعة	≤ ٨٠ °
التخزين والصلاحية	عامان من تاريخ الإنتاج بشرط التخزين في العبوات الأصلية السليمة في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة
المواصفات	مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ٥٠٨-٢٠٠٦

السلامة والصحة:

تجنب ملامسة المادة للعين والجلد. للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج.

ملاحظات :

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث المعملية، والعمل الميداني، والتطبيق .
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب .
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام .
- للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا www.orient-paints.com او الاتصال على 19842 .

ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصدارة لهذا المنتج

تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٣

