

باركوتال ٥٥٥

وصف المنتج:

باركوتال ٥٥٥ هو ورنيش بولى يوريثان من مركب واحد لامع شفاف ذو جودة عالية مصمم للأسطح الخشبية الداخلية المعرضة للضغط والحركة والاحتكاك مثل الأرضيات والسلالم، وخلافه.

الخواص:

باركوتال ٥٥٥ ورنيش من مركب واحد مصنع من راتنجات البولى يوريثان.

أماكن الإستخدام:

باركوتال ٥٥٥ مصمم خصيصا للأرضيات الخشبية، والسلالم، واسطح المراكب، والاماكن الأخرى المعرضة للضغط والحركة.

المميزات:


- ذو صلابة عالية.
- جفاف سريع (يمكن تطبيق ٢ وجه فى اليوم الواحد)
- يمكن إستخدام السطح بعد ٢٤ ساعة.
- سهل الأستخدام.
- مقاوم للمياه الساخنة والمنظفات.

طريقة التطبيق:

تحضير السطح:

- تأكد من أن السطح المراد دهانه نظيف، متماسك، متجانس، خالى من الشحوم، والمواد العالقة الغريبة.
- قم بدهان وجهين أو ثلاثة من سيلر الاخشاب **بالفرشاة**، أو الرولة، أو الرش.
- يتم دهان وجهين **باركوتال ٥٥٥** بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش.
- قم بتنظيف الادوات باستخدام روح النفط المعدني.



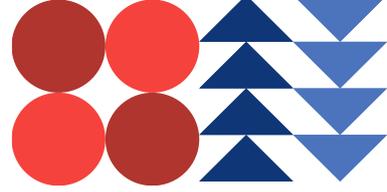

المعلومات الفنية:

نوع المنتج	ورنيش أخشاب لامع
الرابط	بولي يوريثان الكيد
الألوان	شفاف
زمن الجفاف	١ - ٢ ساعة
اللزوجة عند درجة ٢٥ ° مئوية	٥ ± ٧٥ كريس
محتوى المواد الصلبة بالحجم	٣ ± ٤٧ %
محتوى المواد الصلبة بالوزن	٣ ± ٥٤ %
الوزن النوعي	٠,٩٠ ± ٠,٠٣ جم/سم ^٢
التخفيف	النفط بحد أقصى ١٥ %
معدل الاستهلاك الاسترشادي	١٢ - ١٤ م ^٢ / لتر / وجه بسمك فيلم ٣٠ ميكرون وحسب حالة السطح
اللمعة	≤ ٨٠ °
التخزين والصلاحية	عامان من تاريخ الإنتاج بشرط التخزين في العبوات الأصلية السليمة في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة
المواصفات	مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم ٦٨٣٦ / ٢٠٠٨

السلامة والصحة:

تجنب ملامسة المادة للعين والجلد. للمزيد من المعلومات برجاء مراجعة نشرة السلامة الفنية للمنتج.

ملاحظات :

- المعلومات المذكورة في هذه النشرة تركز على الأبحاث المعملية، والعمل الميداني، والتطبيق .
- يتم بيع جميع منتجات الشركة بناء على الشروط الثابتة للبيع والمتوفرة عند الطلب .
- المعلومات مرتكزة على الحالة المعرفية الحالية لشركة أورينت بهدف إعطاء فكرة عامة عن المنتج وطريقة الاستخدام .
- للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا www.orient-paints.com او الاتصال على 19842 .

ورقه البيانات هذه تلغي ما سبق اصدارة لهذا المنتج

تاريخ الاصدار : يناير ٢٠٢٣

